








### Caratteristiche tecniche | Modello PFp: PORTELLO D'ISPEZIONE FRIGORIFERO



- controtelaio in acciaio inox satinato sp. 20/10 mm.;
- ante isolate (dello spessore di mm.120 per BT e sp. mm. 80 per T.N.) con poliuretano ad elevata densità;
- supporti dell'anta in acciaio preverniciato plastificato nella gamma colori bianco, giallo, arancio, azzurro e verde (colore ufficiale ITAL TVT);
- bordatura dell'anta in acciaio inox satinato sp. 12/10 mm.; guarnizioni di tenuta a doppia cellula chiusa in gomma elastica;
- maniglie in acciaio inox;
- maniglione antipánico tipo push bar per porte US;
- cerniere pressofuse in alluminio;

#### Optionals:

- supporti anta in vetroresina;
- supporti anta in acciaio inox..


#### Gamma colori

- acciaio preverniciato plastificato bianco (simile RAL: 9002) 
- acciaio preverniciato plastificato giallo (simile RAL 1018) 
- acciaio preverniciato plastificato arancio (simile RAL: 2004) 
- acciaio preverniciato plastificato blu (simile RAL: 5007) 
- acciaio preverniciato plastificato verde - colore ufficiale **ital tvt** (simile RAL: 6032) 
- acciaio inox 
- vetroresina 

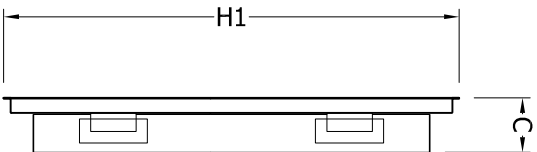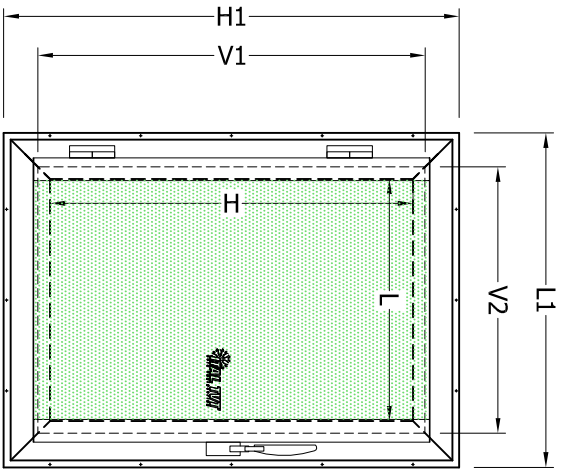

DIMENSIONI DI INGOMBRO	
Quota	Descrizione
L	larghezza VLP
H	altezza VLP
L1	L+mm. 320
H1	H+mm. 320
C	mm. 150 (TN) mm. 190 (BT)

VANI FORO MURO			
Porte a B. T.		Porte a T. N.	
Quota	Descrizione	Quota	Descrizione
V1	H+mm. 80/100	V1	H+mm. 40/60
V2	L+mm. 80/100	V2	L+mm. 40/60

n° Rev.		Modifica		Data		Dis.		Contr.	
Modello: <b>Portello Figorifero (BT / TN)</b>		Archi: -		Scda: -		Data: 02-03-2009		Contr: Christian Ancarani	
Oggetto: <b>Dimensioni di ingombro</b>		Quote in mm.		File: -		Dis:		Scheda	
Articolo: --				Divisione <b>Porte Figorifere</b>		Contr: Christian Ancarani		<b>PFP</b>	